

Fabricadores de hielo

Compacto con depósito

CP / CM / CG

Características principales:



- Modelos disponibles en refrigeración tanto por agua como por aire.
- Excelente garantía de manutención del cubito de hielo gracias a que el depósito interno de la máquina está completamente insolado.
- Interior fabricado en materiales compatibles para el contacto con los alimentos.
- El acabado satinado ofrece un atractivo diseño y durabilidad en el tiempo ya que lo preserva de ralladuras y manchas.
- Fabricadores de hielo que pueden trabajar a una temperatura ambiente de hasta 43°C.
- Condiciones óptimas de rendimiento de 21°C y una temperatura de agua de 15°C.



Construidos en acero inoxidable AISI304 que garantiza una gran durabilidad de la máquina.



Pies regulables en altura a partir del modelo CP-CG 37.

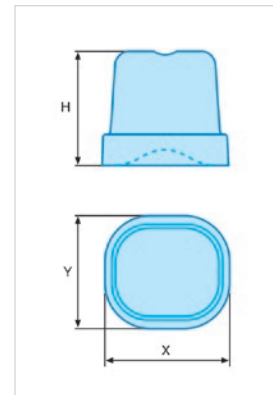

Posibilidad de solicitar (bajo pedido en modelos no publicados) cubitos de 14, 17, 32 o 41 gr.

Dimensiones cubitos

	S	M	L	E
H	29 mm	31 mm	39 mm	43 mm
Y	29 mm	31 mm	35 mm	39 mm
X	30 mm	35 mm	40 mm	42 mm
PESO	14 gr	17 gr	32 gr	41 gr

Características técnicas

Modelos		CP 20	CP 28 CM 28	CP 32 CM 32 CG 32	CP 37 CG 37	CP 46 CG 46	CP 53 CG 53	CP 68 CG 68	CP 88 CG 88	CP 100 CG 100	CP 130 CG 130	CP 155 CG 155
Producción	kg/24h	20	28	32	37	46	53	68	88	100	130	155
Capacidad depósito	kg	4	6	9	16	25	25	40	40	60	65	65
Refrigerante*	tipo	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Entrada agua	∅	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Salida agua	∅ mm	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Peso bruto/neto	kg	27,5/34	39/41	38/44	48/55	52/61	55/64	67/79	71/83	74/86	113/133	118/138
Potencia	W	320	290	350	370	450	500	700	800	850	1050	1400
Potencia/tension/fases		20-240V ~ 50Hz - 1										
Consumo agua	l/kg (A/W)	4,5/20	5,1/14	5,1/16	3,3/15	4/18	4 /18	2,8/14	2,5/14,2	2,5/14,2	2,8/15,3	2,6/13
Tipo de cubito	gr	14	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41
Ancho	mm	355	387	387	497	497	497	735	735	735	840	840
Fondo	mm	404	465	465	592	592	592	603	603	603	740	740
Alto	mm	590	607	687	687	797	887	907	907	1007	1075	1075
Altura pies	mm	5	5	5	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150

*Posibilidad de solicitar bajo pedido refrigerante ecológico R-290
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

COMPACTO CON DEPÓSITO

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Formación de producto



Personalización de proyectos



CP 20



CP / CG 68

CUBITO HIELO PEQUEÑO (17 gr.)

Modelos	CP 20 (14 gr.)	CP 28	CP 32	CP 37	CP 46	CP 53
AIRE Código	7ANF0116	7ANF0126	7ANF0136	7ANF0146	7ANF0156	7ANF0166
AGUA Código	🕒 7ANF0121	🕒 7ANF0131	7ANF0141	🕒 7ANF0151	🕒 7ANF0161	🕒 7ANF0171
	CP 68	CP 88	CP 100	CP 130	CP 155	
AIRE Código	🕒 7ANF0176	🕒 7ANF0186	🕒 7ANF0196	🕒 7ANF0206	🕒 7ANF0216	
AGUA Código	🕒 7ANF0181	🕒 7ANF0191	🕒 7ANF0201	🕒 7ANF0211	🕒 7ANF0221	

CUBITO HIELO GRANDE (41 gr.)

Modelos	CM 28 (32 gr.)	CM 32 (32 gr.)	CG 37	CG 46	CG 53
AIRE Código	7ANF0016	7ANF0026	7ANF0036	7ANF0046	7ANF0056
AGUA Código	🕒 7ANF0021	7ANF0031	🕒 7ANF0041	7ANF0051	🕒 7ANF0061
	CG 68	CG 88	CG 100	CG 130	CG 155
AIRE Código	🕒 7ANF0066	🕒 7ANF0076	🕒 7ANF0086	🕒 7ANF0096	🕒 7ANF0106
AGUA Código	7ANF0071	7ANF0081	7ANF0091	7ANF0101	7ANF0111

🕒 Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239