

Armarios expositores

Armario profesional - con display

TORNADO

Características principales:

- Armarios expositores de gran capacidad y con una amplia superficie acristalada favoreciendo la visibilidad del producto.
- Cristal de alto aislamiento y resistencias antivaho que eliminan rápidamente la condensación producida por aperturas de puerta.
- Sistema frigorífico potenciado para conseguir mantener la temperatura estable en condiciones de servicio intensivo. Estantes metálicos de construcción robusta que permiten obtener una elevada capacidad de carga por cada nivel de exposición. El modelo S 40 TN lleva ventilador en el evaporador para una temperatura uniforme. Los modelos de doble cuerpo llevan una regulación de temperatura independiente.
- Ruedas unidireccionales. Doble tubo fluorescente que proporciona una iluminación uniforme a lo largo de todo el área de exposición. Cada cuerpo lleva 5 estantes con soportes. Estantes regulables en altura para los modelos en conservación y fijos para los modelos en congelación.



Modelos TN : Estantes de rejilla metálica regulables en altura.
Modelos BT: Estantes de rejilla metálica fijos.



4 ruedas y 2 pies estabilizadores.



Display luminoso personalizable.



Termómetro indicador de la temperatura interior.

Características técnicas

| Modelos | | S 40 TN | V 40 TN | V 50 TN | V 100 TN | S 40 BT | V 50 BT | V 100 BT-BT | V 100 TN-BT |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|-------------|
| Volumen | l | 265/400 | 260/400 | 335/530 | 730/1060 | 285/400 | 335/530 | 670/1060 | 730/1060 |
| Gama temperatura | °C | -1/+5 | -1/+5 | -1/+5 | -1/+5 | -18/-16 | -18/-16 | -18/-16 | +5 /-18 |
| Espesor aislamiento | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Desescarche | AUT/MAN | AUT | AUT | AUT | AUT | MAN | AUT | AUT | AUT |
| Tensión/Fases | V/nº | 220/2 | 220/2 | 220-240 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 | 220/2 |
| Potencia eléctrica | W | 470 | 380 | 450 | 900 | 700 | 1020 | 1800 | 1200 |
| Compresor | CV | 5/8 | 1 | 1 | 1+1 | 5/8 | 1 | 1+1 | 1+1 |
| Refrigerante | tipo | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Control evaporador | CP/VE | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| Condensación | ST/AF/W | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF |
| Evaporador | ST/AF | ST | AF | AF | AF | ST | AF | AF | AF |
| Ancho | mm | 670 | 670 | 670 | 1340 | 670 | 670 | 1340 | 1340 |
| Fondo | mm | 675 | 675 | 825 | 825 | 675 | 825 | 825 | 825 |
| Alto con display | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Peso neto/bruto | kg | 126/137 | 126/137 | 151/160 | 295/320 | 126/137 | 151/160 | 295/320 | 295/305 |
| Estantes por modelo | Nº | 5 | 5 | 5 | 5+5 | 6 | 5 | 5+5 | 5+5 |

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

ARMARIO PROFESIONAL - CON DISPLAY

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Personalización de proyectos



*Opcional



TORNADO V 100 TN-BT



TORNADO V 100 BT-BT




TORNADO V 50 TN



TORNADO S40 BT

Armarios expositores

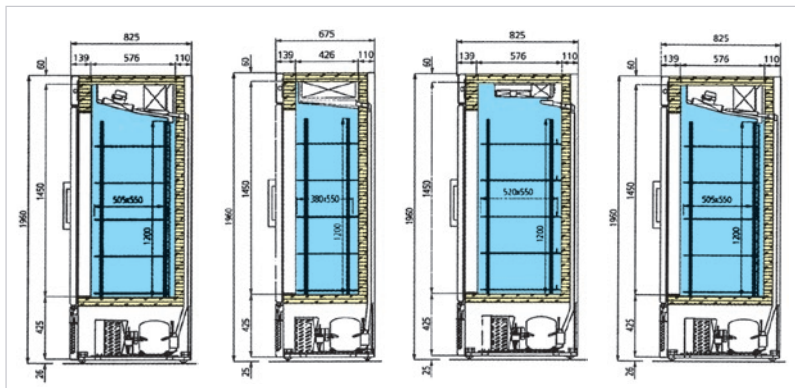

TORNADO 50 BT
TORNADO 100 BT

TORNADO 50 TN
TORNADO 100 TN

TORNADO 40

TORNADO 100 TN-BT

| Modelos | CONSERVACIÓN | | | | CONGELACIÓN | | | MIXTOS |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | TORNADO S 40 TN | TORNADO V 40 TN | TORNADO V 50 TN | TORNADO V 100 TN-TN | TORNADO S 40 BT | TORNADO V 50 BT | TORNADO V 100 BT-BT | TORNADO V 100 TN-BT |
| Código | 0IIS0450 | 0IIS0470 | 0IIS0404 | 0IIS0406 | 0IIS0350 | 0IIS0405 | 0IIS0408 | 🕒 0IIS0407 |

| Accesorios | Estante c/soporte 40 | Estante c/soporte 50/100 |
|------------|----------------------|--------------------------|
| Código | 0IIS9180 | 0IIS9100 |

🕒 Consultar stock disponibles

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239