

Airstage Conductos Compactos Slim

ARYD 4-18 G

Diseño estilizado


Nuevo diseño de baja altura de tan solo 198 mm que permite máxima flexibilidad para instalaciones en techo o en suelo.

Amplio rango de presión estática

Mediante el motor ventilador DC es posible seleccionar un amplio rango de presión estática disponible desde 0 Pa hasta 90 Pa. La selección del rango de presión estática se puede realizar cómodamente desde el control remoto.

Nuevo kit difusor de aire automático


Incluye rejilla lisa de difusión y direccionamiento de aire que proporciona confort y elegancia a la estancia.



Diseño estilizado con mínima altura.



Bomba de condensados incluida.

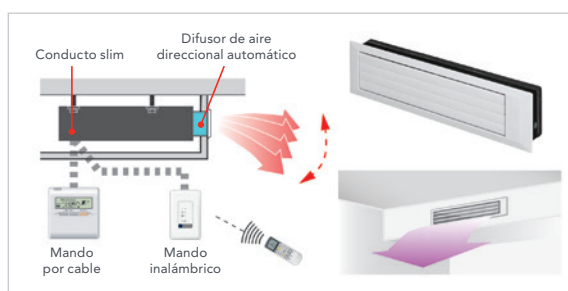

Kit de rejilla automática direccional (Opcional).

Características técnicas

Modelos			ARYD04G	ARYD07G	ARYD09G	ARYD12G	ARYD14G	ARYD18G
Código			3IVF5533	3IVF5528	3IVF5529	3IVF5530	3IVF5531	3IVF5532
Potencia frigorífica		kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
		kcal/h	950	1.892	2.408	3.096	3.870	4.816
Potencia calorífica		kW	1,3	2,8	3,2	4	5	6,3
		kcal/h	1.120	2.408	2.752	3.440	4.300	5.418
Tensión/Fases/Frecuencia		V/nº/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consumo eléctrico		W	40	44	50	54	92	83
Intensidad máxima		A	0,28	0,29	0,30	0,36	0,48	0,51
Caudal de aire	Alta	m³/h	510	550	600	600	800	940
	Media	m³/h	470	490	550	510	710	840
	Baja	m³/h	440	440	480	450	610	750
Presión estática	Min/Máx	mm c.d.a.	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9	0/9
		Pa	0 hasta 90	0 hasta 90	0 hasta 90	0 hasta 90	0 hasta 90	0 hasta 90
Presión sonora	A/M/B	dB(A)	26/25/22	28/25/22	29/26/24	30/27/24	34/32/28	34/32/28
Dimensiones	Ancho/Fondo/Alto	mm	700/620/198	700/620/198	700/620/198	700/620/198	700/620/198	700/620/198
Peso neto		Kg	17	17	17	18	18	22
Diám. líneas frigoríficas	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"
Diám. líneas frigoríficas	Líquido	mm	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 6,35	Ø 9,52
	Gas	mm	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 12,7	Ø 15,88
Conexiones frigoríficas			Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Refrigerante		tipo	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30

* Estas especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:
 Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
 Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
 Longitud de tubería: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AIRSTAGE CONDUCTOS COMPACTOS SLIM

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Ampliación garantía



Formación de producto



Personalización de proyectos



Implantación de Plan de Eficiencia Energética

Compatible con Gama Airstage



ARYD 4-14 G



ARYD 18

Accesorios

Rejilla automática



3IVF9519
(ARYD 7-14)

3IVF9520
(ARYD 18)

- Extremada baja silueta de tan sólo 198 mm. de altura.
- Instalación horizontal o vertical.
- Bajo nivel sonoro.
- Nueva rejilla lisa de difusión de aire automática opcional.
- Control inalámbrico con unidad receptora de infrarrojos opcional.
- Bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.

*Para contratar servicios opcionales ver pág. 302-303