

DAITSU LIBERTY

ASD 9-12-18 UiF-DN

El sistema multisplit Daitsu Liberty te permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Tanto en modo refrigeración como en modo calefacción proporciona un alto rendimiento, incluso a temperaturas extremas.

El sistema **Liberty** proporciona un **mayor**

control de la temperatura consiguiendo el máximo confort y ahorro energético.

El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación Smart wifi. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima. **Y esto no es ninguna tontería.**


Combinaciones

	2 interiores		3 interiores		4 interiores	
	9+9	9+12	9+9+9	9+9+12	9+9+9+9	9+9+9+12
Unidad exterior (28k) AOD28UiF-EE	9+18	12+12	9+12+12	9+12+18	9+9+12+12	-
	12+18	18+18	12+12+18	9+9+18	-	-
	-	-	12+12+12	-	-	-



Control WIFI

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación **Smart WIFI**.*

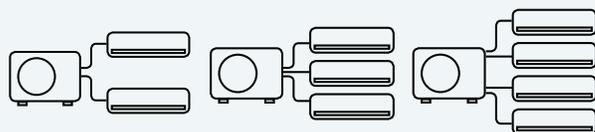

Modelos

			Unidades interiores			Unidad exterior
			ASD 9 UiF-DN	ASD 12 UiF-DN	ASD 18 UiF-DN	AOD 28 UiF-EE
Código sin wifi integrado			3NDA8407	3NDA8408	3NDA8409	3NDA8349
Accesorio wifi			3NDA9030	3NDA9030	3NDA9031	-
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.150 (516~2.408)	2.752 (516~3.096)	3.995 (559~4.471)	6.880 (1.966~8.822)
		W	2.500 (600~2.800)	3.200 (600~3.600)	4.600 (650~5.200)	8.000 (2.286~10.258)
Potencia calorífica		Kcal/h	2.408 (516~2.752)	2.924 (516~3.268)	4.299 (602~4.536)	7.740 (3.151~8.822)
		W	2.800 (600~3.200)	3.400 (600~3.800)	5.000 (700~5.275)	9.300 (3.664~10.258)
Ratio ahorro energético	Frío/Calor		6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4	6,1 / 4
Clase energética	Frío/Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW	0,78 / 0,775	0,997 / 0,942	1,43 / 1,38	2,54 / 2,49
Intensidad absorbida	Frío/Calor	A	3,6 / 3,5	4,5 / 4,4	6,34 / 6,12	11,27 / 11,05
Alimentación eléctrica			(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Interior	Mín./Máx.	m³/h	210 / 480	290 / 560	520 / 850	-
Caudal de aire Ud. Exterior	Máx.	m³/h	-	-	-	4000
Presión sonora Ud. Interior	A/M/B/SQ	dB(A)	40 / 37 / 34 / 29	42 / 39 / 35 / 29	45 / 41 / 37 / 33	-
Presión sonora Ud. Exterior		dB(A)	-	-	-	58
Diámetro de tubería	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Distancias máximas permitidas	Total/Vert.	m	-	-	-	70 / 10
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Precarga / Carga adicional		m-gr/m	-	-	-	5 / 20

*Nota: el control wifi de las unidades Daitsu Liberty se vende por separado.



R410A

ASD 9-12-18 UiF-DN



Turbo



Swing



Deshum.



Light



Sleep



4 velocid.



Test



Reset



Auto fan



Arranque en caliente



Intelligent defrosting



Lock



Wifi



ASD 9-12 UiF-DN



9 kg



Ancho 790 mm
Fondo 200 mm
Alto 275 mm

ASD 18 UiF-DN




13,5 kg



Ancho 970 mm
Fondo 224 mm
Alto 300 mm



Rango de funcionamiento



AOD 28 UiF-EE



69kg



Ancho 1001mm
Fondo 427 mm
Alto 790 mm